


# Applicazioni

L'unico sistema in grado di soddisfare le esigenze di complessi edilizi fino a 4.096 utenti e 27.200 metri di cablaggio totale con SOLO 2 conduttori in ogni tratta.

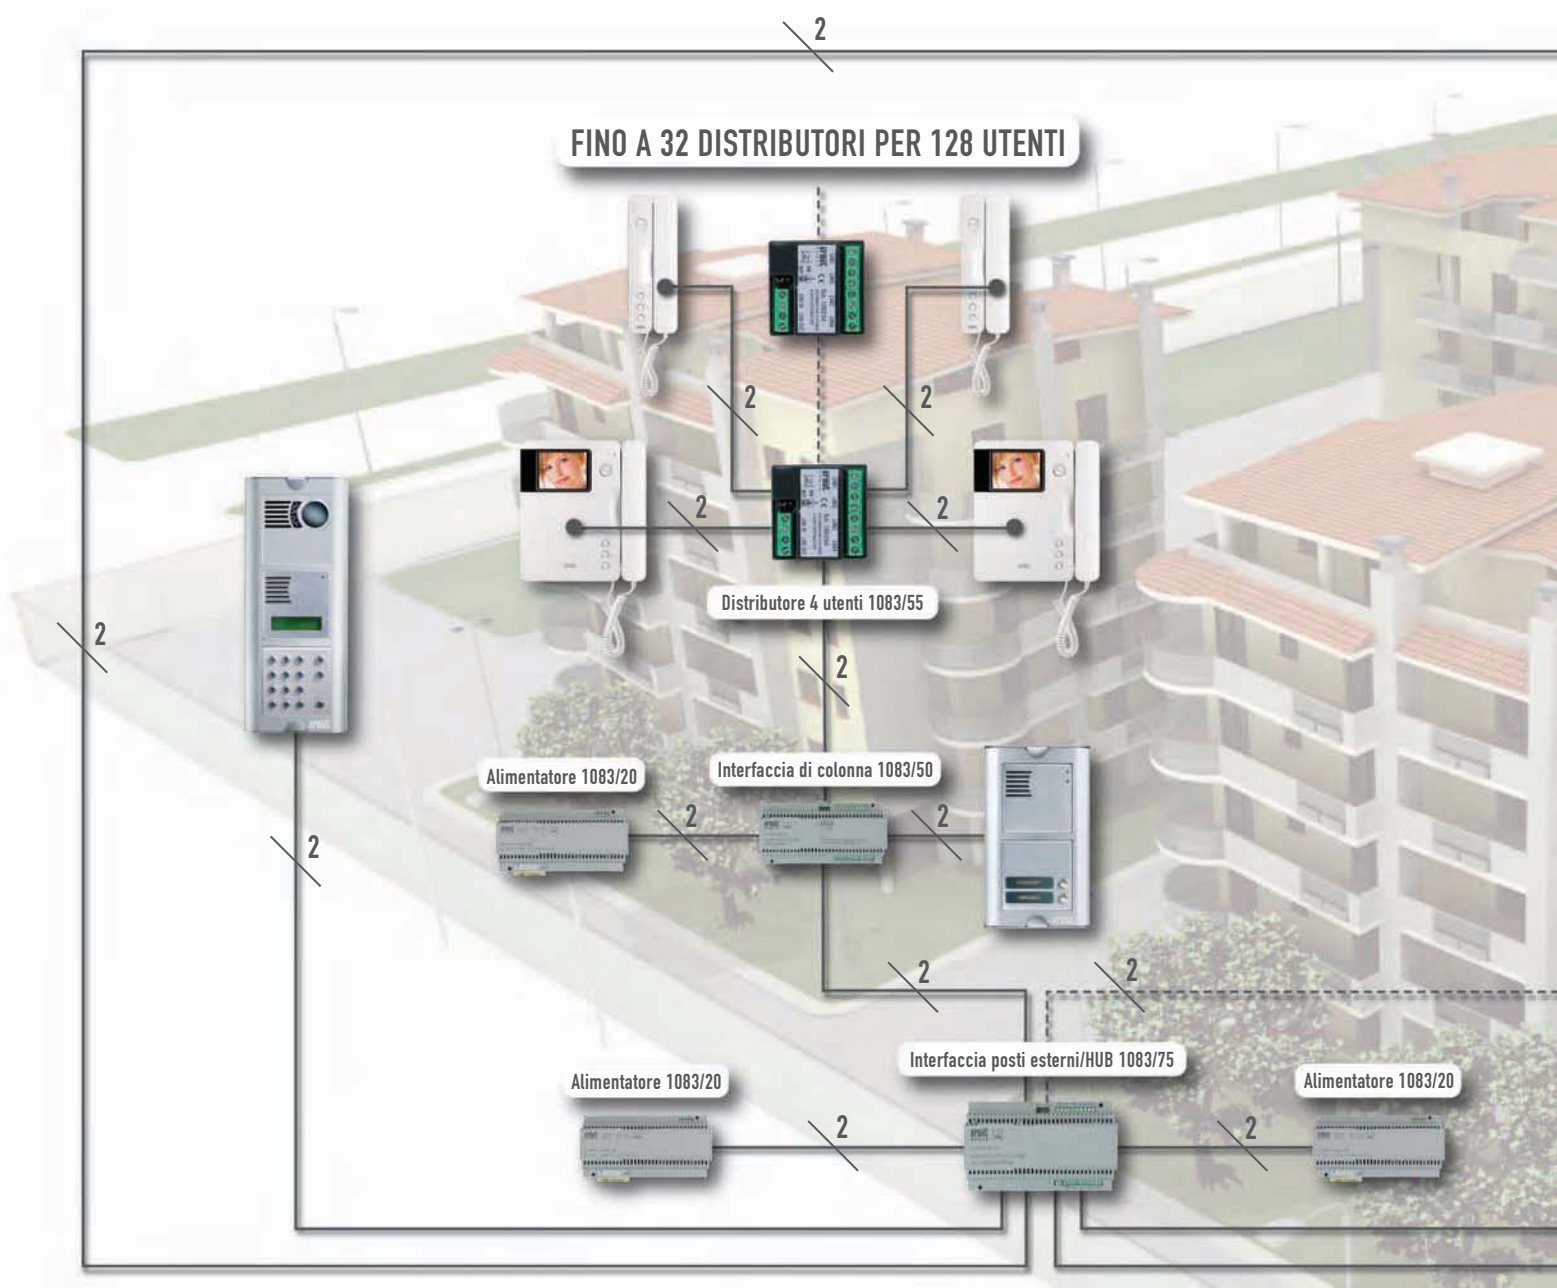


## VANTAGGI

- Fino a 600 metri di distanza tra pulsantiera e monitor
- Fino a 32 edifici e 4.096 utenti totali
- Possibilità di centralino di portineria
- Gestione del passo carraio di serie

# Il complesso residenziale

Fino a 4 ingressi comuni e 2 ingressi secondari in commutazione per edificio. Possibilità di installare un centralino di portineria e di potersi dotare di videosorveglianza e attivazioni supplementari.

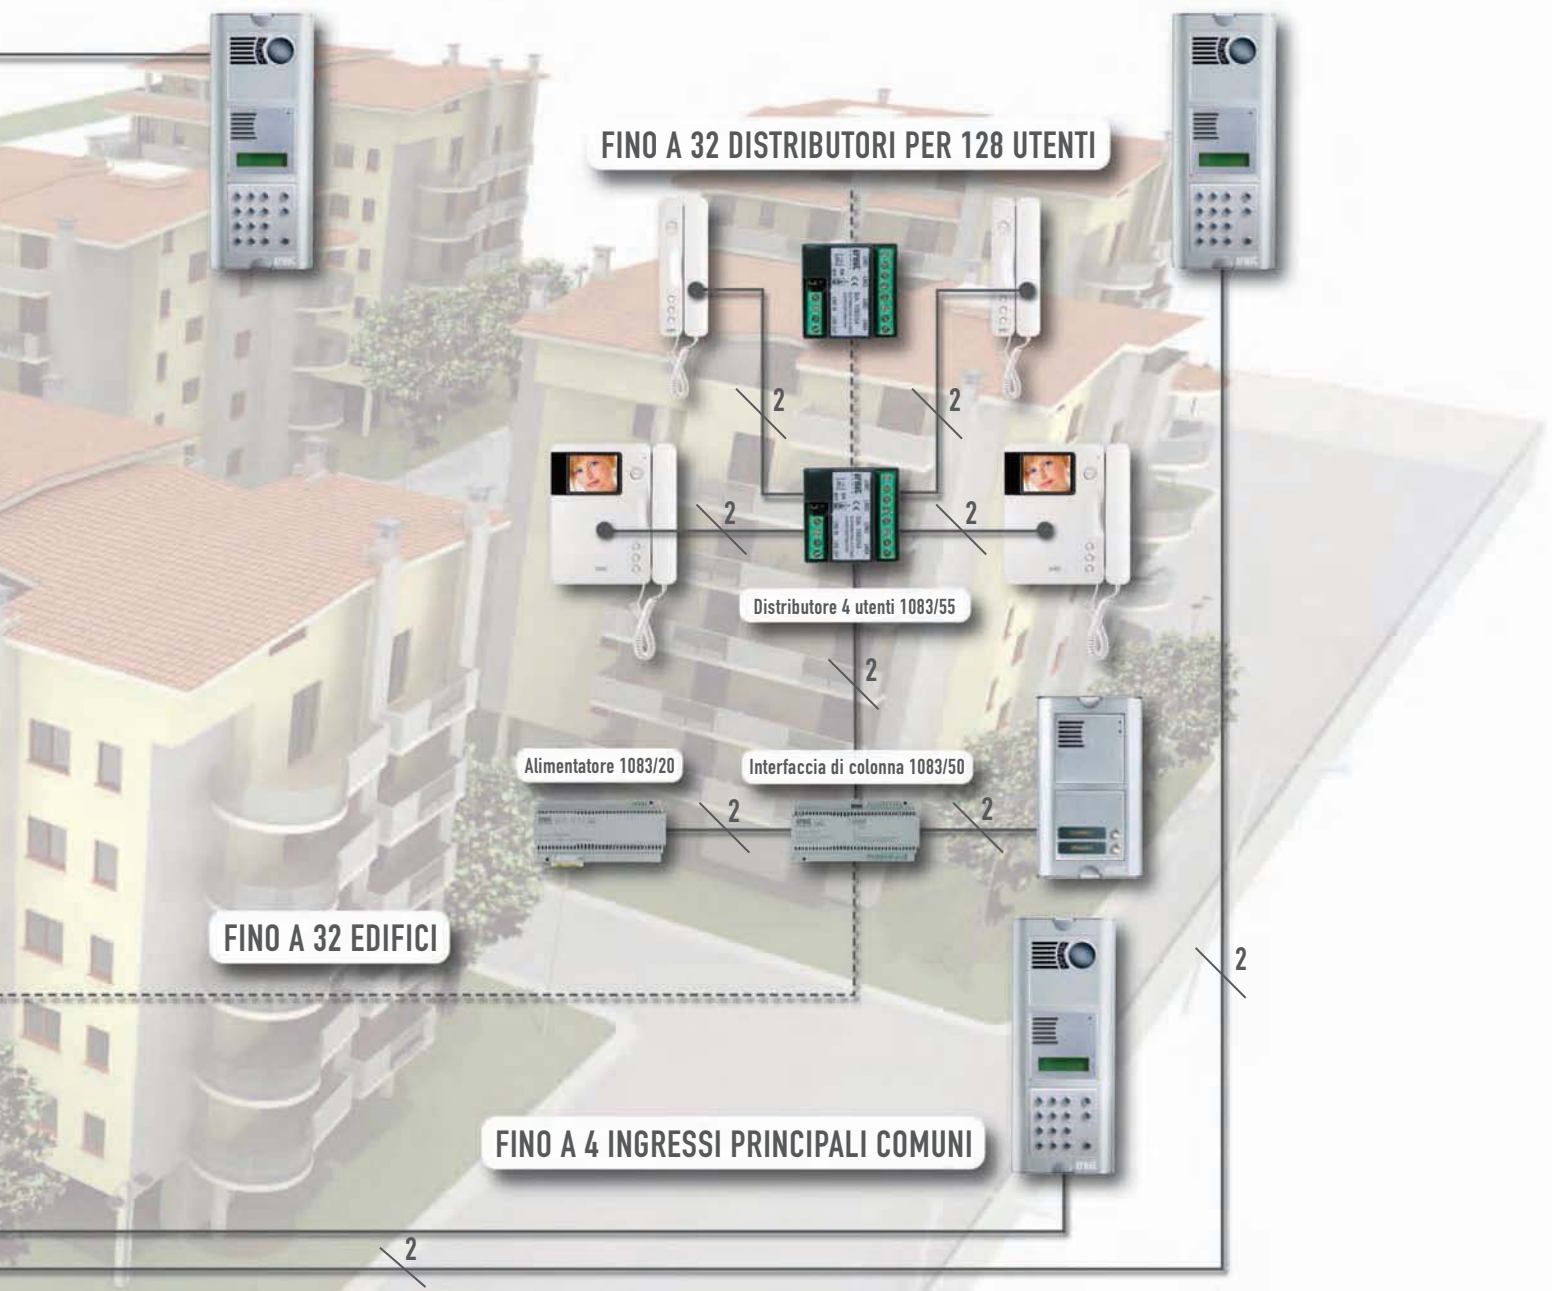

Il condominio di nuova realizzazione può essere realizzato con cavo dedicato 2VOICE 1083/90 o 1083/92. Se si tratta di ristrutturazione di un vecchio impianto, è possibile utilizzare i cavi esistenti. In questo caso, per i limiti di numero di utenti, distanze ed estensioni fare riferimento alla tabella cavi di pagina 37.